TR7824

VivoTab
Kullanım Kılavuzu

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün/ambalajlar üretmeye adamıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, VivoTab'deki kullanım kılavuzuna bakın veya http://support.asus.com/ adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.

Pilleri Şarj Etme

VivoTab'inizi uzun süre pil modunda kullanmadan önce pil paketinizi tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün AC güç kaynağına bağlı olduğu sürece pil paketini şarj edeceğini unutmayın. VivoTab kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

ÖNEMLİ! Tam şarj olduğunda VivoTab'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. VivoTab güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.

Uçak Önlemleri

Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve VivoTab'inizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için havayolu şirketinizle iletişim kurun.

ÖNEMLİ! VivoTab'inizi x-ray cihazlarından (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik dedektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.

Güvenlik Tedbirleri

Bu VivoTab yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara uzun süre maruz bırakıldığında pil ömrü hızla düşer ve kısalır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için, önerilen ortam sıcaklıklarında bulunduğundan emin olun.

Paket İçeriği

VivoTab



Güç adaptörü



Mikro USB kablosu

Teknik belgeler ve garanti kartı



Temizleme bezi

Mikro SIM kart haznesi çıkartma iğnesi

NOTLAR:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
- Birlikte verilen güç adaptörü ülkeye veya bölgeye göre değişir.

VivoTab'iniz

Önden görünüm

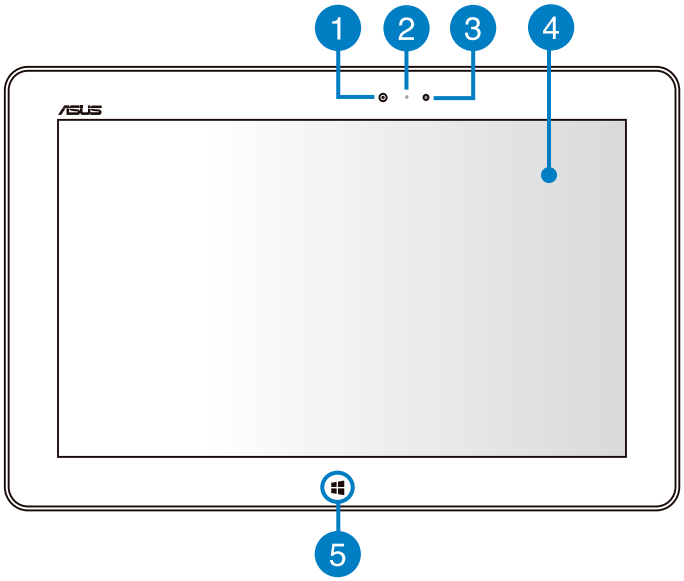

1 **Ön kamera**
Bu dahili 2 megapiksel kamera VivoTab'inizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

2 **Kamera göstergesi**
Dahili kameralardan herhangi biri kullanımdayken kamera göstergesi yanar.

3 **Ortam ışığı sensörü**
Ortam ışığı sensörü ortamınızdaki ortam ışığı miktarını algılar. Ortam ışık koşullarına göre sistemin otomatik olarak ekran parlaklığını ayarlamasını sağlar.

4 **Dokunmatik ekran paneli**
Dokunmatik ekran paneli, elektronik kalem veya dokunma hareketleriyle VivoTab'inizi çalıştırmanızı sağlar.

5 **Windows® 8 dokunmatik düğmesi**
Start ekranına dönmek için bu düğmeye dokunun. Zaten Start ekranındaysanız, açtığınız son uygulamaya geri gitmek için bu düğmeye dokunun.

Arkadan görünüm

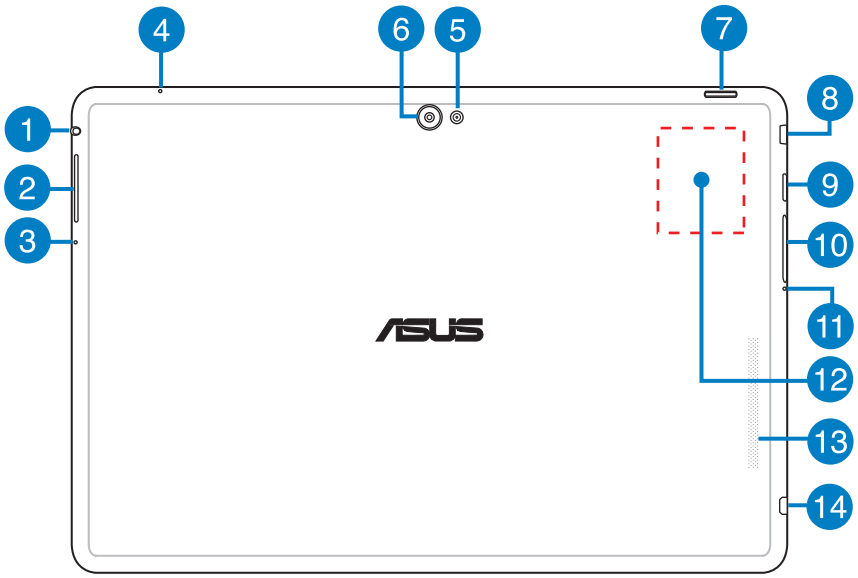

1 **Kulaklık çıkışı/mikrofon girişi combo jakı bağlantı noktası**
Bu bağlantı noktası VivoTab'inizin ses çıkış sinyalini güçlendirilmiş hoparlörlere veya kulaklıklara bağlamanızı sağlar. Bu bağlantı noktasını ayrıca VivoTab'inizi harici bir mikrofona bağlamak için de kullanabilirsiniz.

> **ÖNEMLİ!** Mikrofon girişi işlevi için, jak sadece mikrofonlu kulaklığı destekler.

2 **Ses düğmesi**
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için bu düğmeye basın.

3 **Manuel sıfırlama deliği**
Sistem yanıt vermezse, VivoTab'inizi yeniden başlaması için zorlamak için düzleştirilmiş bir kağıt ataşını deliğe sokun.

> **ÖNEMLİ!** Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Önemli verilerini düzenli olarak yedeklemenizi şiddetle öneririz.

4 **Mikrofon**
Yerleşik mono mikrofon video konferans görüşmesi, ses aktarımları ya da basit ses kayıtları gibi uygulamalar için kullanılabilir.

5 **Kamera LED flaşı**
LED flaşı az aydınlatılmış ortamlarda resim çekerken veya video kaydederken kullanın.

LED flaşı aşağıdaki ayarlardan birine ayarlayabilirsiniz:

Ayar	Açıklama
AUTO (Otomatik)	Sistem otomatik olarak resim çekerken ışık durumuna bağlı olarak LED flaşı kullanır.
ON (Açık)	Sistem herhangi bir ışık durumunda resim çekerken LED flaşı sürekli kullanır.
TORCH (Fener)	Sistem fotoğraf çekerken veya videolar kaydederken LED flaşı sürekli ışık öğesi veya fener gibi kullanır.
OFF (Kapalı)	Sistem LED flaşı devre dışı bırakır.

6 **Arka kamera**
Bu dahili 8 megapiksel kamera VivoTab'nizi kullanarak yüksek tanımlı fotoğraflar çekmenizi veya yüksek tanımlı videolar kaydetmenizi sağlar.

7 **Güç düğmesi**
VivoTab'inizi açmak için güç düğmesine basın, uyku veya bekleme moduna getirin ve uyku veya bekleme modundan uyandırın.

Yanıt vermediğinde VivoTab'inizi kapanmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık beş (5) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ! Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi önemle öneririz.

Pil şarj göstergesi
Bu iki renkli LED pil şarj durumunun göstergesidir.

Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Renk	Durum
Beyaz	Tam şarjlı.
Turuncu	Şarj etme modu.
Karartılmış	AC adaptörü VivoTab'ye takılı değildir.

8 **Mikro HDMI portu**
Bu bağlantı noktası mikro Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi (HDMI) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği çalmak için HDCP uyumludur.

9 **Mikro SD Kartı Yuvası**
VivoTab, microSD, microSDHC ve microSDXC kart biçimlerini destekleyen ek bir dahili bellek kartı okuyucusu yuvasıyla gelir.

10 **Mikro SIM kart yuvası**
VivoTab, GSM, WCDMA ve LTE ağ bantlarını destekleyen dahili mikro SIM (Abone Kimlik Modülü) kart yuvasıyla gelir.

> **NOT:** Daha fazla ayrıntı için ***Bir mikro SIM kartın takılması*** bölümüne bakınız.

11 **Mikro SIM kart haznesi çıkartma deliği**
Mikro SIM kart tepsisini çıkarmak için birlikte verilen mikro SIM kartı tepsisi çıkarma iğnesini bu deliğe takın.

12 **Dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketi**
Dahili NFC etiketi uygun bir şekilde kişileri, resimleri, videoları, kartvizitleri ve diğer dosyaları paylaşmanızı sağlar. NFC etiketini kullanmak için, VivoTab'nizin NFC etiketini başka bir NFC etkin aygıtın yanına koyun.

13 **Ses hoparlörleri**
VivoTab, dahili yüksek kaliteli stereo hoparlör ile donatılmıştır. Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

14 **Mikro USB 2.0 bağlantı noktası**
Pil paketini şarj etmek ve VivoTab'inize güç sağlamak için mikro USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0 bağlantı noktasını kullanın.

VivoTab'inizi şarj etme

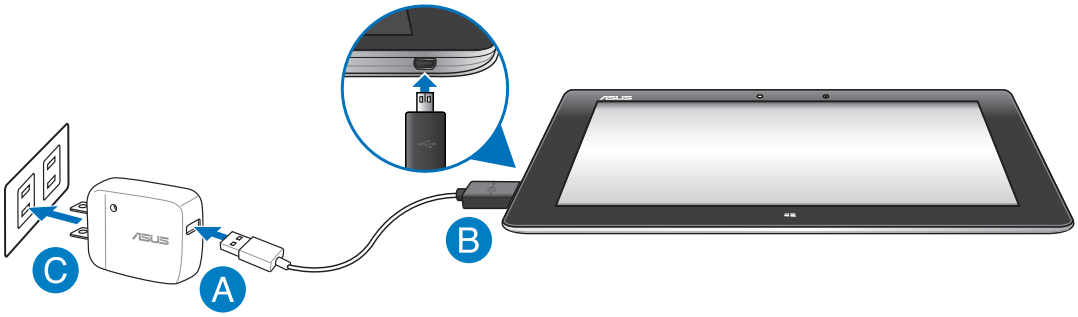

VivoTab'inizi şarj etmek için:

A Mikro USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

B Mikro USB konektörünü VivoTab'inize takın.

C Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.

ÖNEMLİ!

- VivoTab'inizi şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü ve mikro USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanma VivoTab'inize zarar verebilir.
- Risk veya yaralanmayı önlemek için VivoTab'i şarj etmeden önce koruyucu filmi güç adaptöründen ve mikro USB kablosundan sıyırıp çıkarın.
- Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC5V, 2A'dır.
- Tam şarj olduğunda VivoTab'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. VivoTab güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.
- VivoTab'inizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- VivoTab'inizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.

Bir mikro SIM kartın takılması

VivoTab'ınızı kullanarak bir mobil geniş bant ağa bağlanabilmeniz için, ilk önce mikro SIM (Abone Kimlik Modülü) kartını takmanız gerekir.

Bir mikro SIM kartı takmak için:

A. Birlikte verilen mikro SIM kart tepsisini çıkartmak için mikro SIM kart tepsisi çıkarma iğnesini mikro SIM kart tepsisi çıkarma deliğine sokun.

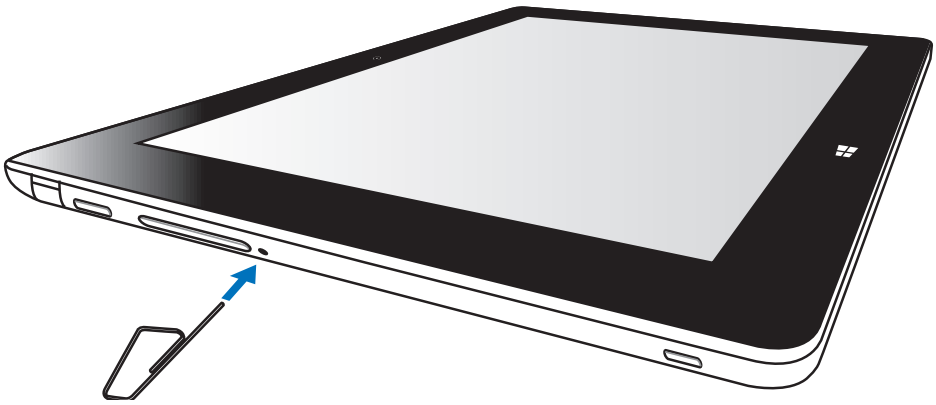

B. Mikro SIM kartı hizalayın ve hazneye yerleştirin.

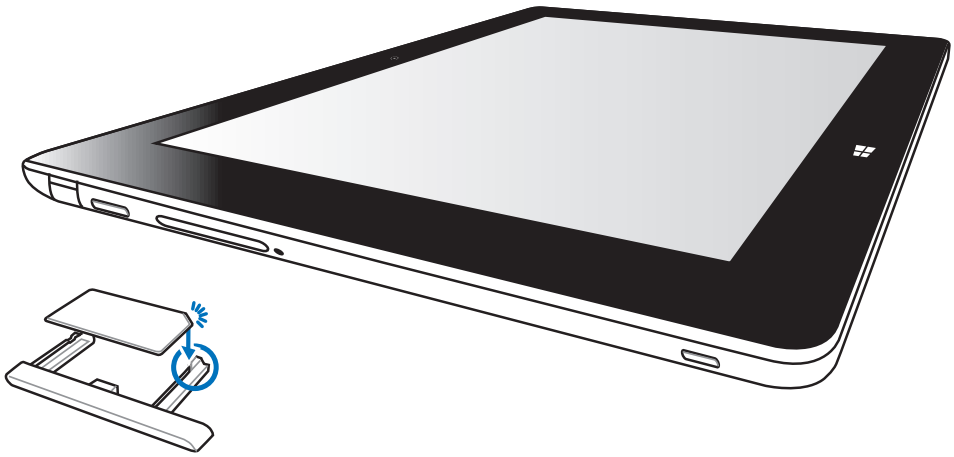

C. Mikro SIM kart haznesini tekrar yuvaya sokun.

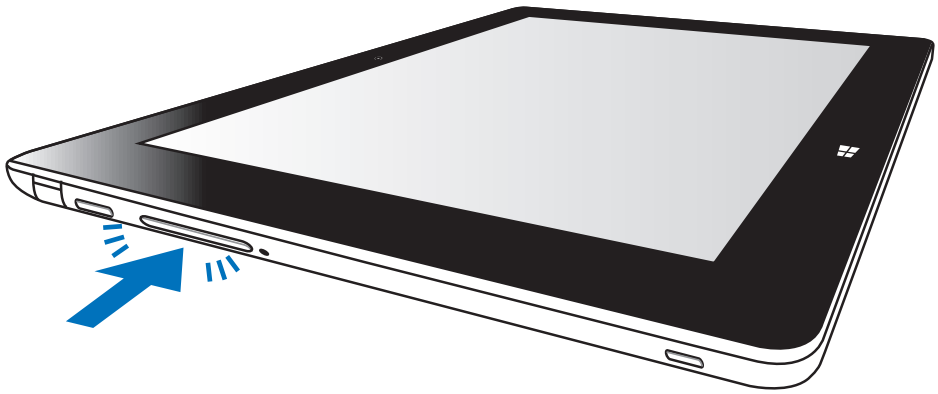

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet bilgisi (SAR)

BU MODEL RADYO DALGALARI MARUZİYETİ İÇİN ULUSLARARASI YÖNETMELİKLERE UYMAKTADIR.

Mobil aygıtınız radyo yayıcısı ve alıcısıdır. Uluslararası yönetmelikler tarafından önerilen radyo dalgaları maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönetmelikler bağımsız bir bilimsel organizasyon ICNIRP ve IEEE tarafından geliştirilmiştir ve yaş ya da sağlık durumu gözetmeden bütün insanların korunmasını garantileyecek güvenlik paylarını içermektedir.

Yönetmelikler, Özgül Soğrulma Oranı veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanmaktadır. ANSI/IEEE C95.1 ve OET Bülteni 65 Ek C'deki FCC SAR limiti 1,6 W/kg'dır. Her bir frekans bandı için maksimum SAR değeri aşağıda listelenmiştir:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

FCC SAR değerleri

Bant	Ölçülen SAR 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA Bant V	1.06
WCDMA Bant IV	1.30
WCDMA Bant II	1.25
LTE Bant 17	0.55
LTE Bant 5	0.62
LTE Bant 2	1.28
LTE Bant 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999/5/EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı http://support.asus.com adresinden indirilebilir.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS' UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.

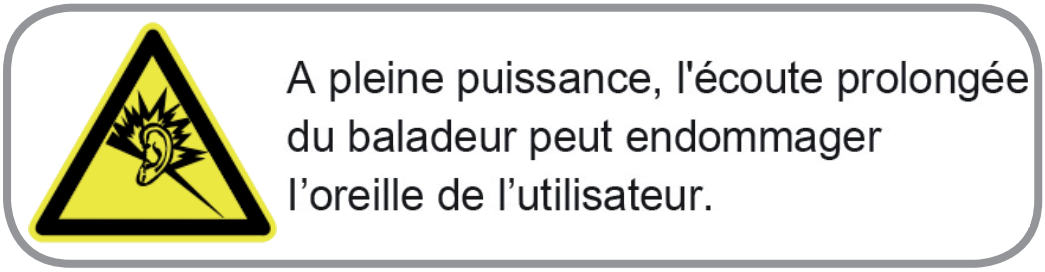

Fransa için, Fransız Makalesi L. 5232-1'in gerektirdiği şekilde, bu cihaz NF EN 50332-2:200 ve NF EN 50332-1:20000 standartlarında Ses basıncı gereksinimine uygun olacak şekilde test edilmiştir.

CE İşareti Uyarısı

CE

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999/519/EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2,0 W/Kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Her bir frekans bandı için maksimum SAR değeri aşağıda listelenmiştir:

CE SAR değerleri

Bant	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Bant V*	0.51
WCDMA Bant VIII	0.73
WCDMA Bant I	1.38
LTE Bant 20	0.63
LTE Bant 3	1.07
LTE Bant 7	0.71

* Çoğu Avrupa ülkesinde uygulanmaz.

Güç Güvenlik Koşulu

6A' ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm^2'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

Düzgün elden çıkarma

Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse Patlama Tehlikesi vardır. Kullanılmış Pilleri Talimatlara Uygun Olarak Atın.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

VivoTab'i kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

VivoTab'i ateşe ATMAYIN. Temas noktalarını kısa devre YAPTIRMAYIN. VivoTab'i parçalarına ayırmayın.

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS ve VivoTab logosu ASUSTek Computer Inc.'in ticari markalarıdır.

Bu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Telif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Model adı: K0Y (ME400CL)

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY